S-VANS

音声アラーム、電源・供給水遮断機能付き

漏水センサーシステム LD−PDA1

本体定価 **￥135,000.-**（消費税別）

- ✧ 漏水を検知した時音声アラームでお知らせ
- ✧ 付属ソレノイド・バルブで供給水を遮断
- ✧ 付属テーブルタップへの電源供給を遮断
- ✧ 誤ってセンサー部を濡らした場合も復旧が簡単
- ✧ どなたでも簡単に設置・接続可能
- ✧ センサー部延長などのカスタマイズも可能

（1m ¥5,000.-、3m ¥15,000.-）



仕様


定格電圧：AC100V，50/60Hz

電源電圧変動範囲：定格電圧の-15%、+10%

使用温度範囲：-10℃ ～ 50℃（ただし氷結、結露なきこと）

消費電力：4.5VA 以下

センサ印加電圧：AC2.8V 以下

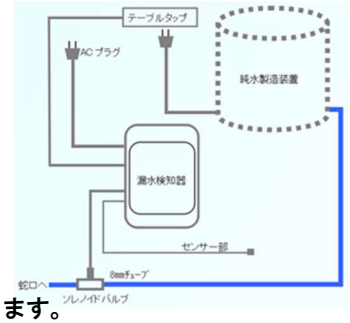

※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更されることがあります。

S-VANS
セナーアンドバーンズ株式会社
（ヴェオリア/ラボウォーター 輸入代理店）
東京本社　TEL: 03-5708-7300
札幌営業所　TEL: 011-823-2250
神戸営業所　TEL: 078-331-7292
北九州営業所　TEL: 093-533-5371

お問い合わせは

S-VANS

ヴェオリア 純水・超純水装置キャンペーン

純水・超純水製造装置をお求めやすい価格でご用意させていただきました。
ぜひこの機会にヴェオリア（旧ＥＬＧＡ）製品をご導入ください。

水道直結型超純水製造装置

PURELAB flex 3

本体定価¥1,810,000.-

設置・出張費：¥60,000.-
（北海道、沖縄、離島を除く）

￥800,000.-（設置費・出張費・消費税別）

構成：装置本体、前処理据付キット（LA821）、漏水センサー（給水遮断型）、水道接続部品

※ 別途宿泊料（￥12,000.-）が発生するエリアがございますので予めご了承ください。

+¥50,000.-で漏水センサーシステム（電源・給水遮断型）へ変更可能

flex シリーズがリニューアル！
- エネルギー消費を最大 55%削減
- RO 水製造量を最大 26L/時に増加、排水量 20%削減
- 消耗品は旧型のものをご使用いただけます
  ※RO カートリッジを除く

- 水道につなぐだけで超純水(18.2MΩ･cm、TOC5ppb 以下)が採水可能
- 1 滴から 2.0L/分で超純水が採水可能
- リアルタイム TOC モニタリング機能付（TOC 表示あり）
- タンク内の水を定期的に循環させてタンク水質を維持
- ２波長の UV ランプにより残存有機物を低減
- 採水量を任意に設定できる定量採水機能付
- タンク容量は 7L と小型装置では大容量
- B4 サイズのコンパクトボディ



仕　様		
採水スピード		滴下～最大2L/分
超純水 水質	比抵抗値	18.2MΩ･cm
	TOC値	5ppb以下
供給水	水質	水道水
	共有水圧	2～6bar
	伝導率	2000μS/cm未満
	硬度($CaCO_3$換算)	350ppm未満
	シリカ	30ppm未満
サイズ		幅236×奥行470×高さ900～1020mm
運転時重量		23kg
電　源		100-240V　50/60Hz　1.0A

VEOLIA

実施期間：2026年10月26日から 2027年3月末日まで

高純度純水製造装置

PURELAB Chorus 2+ & 30L タンク

本体定価¥1,610,000.-

設置･出張費:¥60,000.-
（北海道、沖縄、離島を除く）

￥900,000.-（設置費･出張費･消費税別）

構成:装置本体、30L タンク、減圧レギュレーター、漏水センサー(給水遮断型)、水道接続部品


※ 別途宿泊料(￥12,000.-)が発生するエリアがございますので予めご了承ください。

オプション: +¥50,000 で漏水センサーシステム(電源･給水遮断型)へ変更可能
+¥400,000 でピュアラボディスペンサーを追加可能

- ＲＯ水製造流量 13L/時と高い製造能力
- タンク水の定期循環機能によりタンクＵＶ不要でランニングコスト低減！
- 採水できる純水の比抵抗値 1 ～ 15MΩ･cm 以上
- タンク容量を選択可能(15L、30L、60L、100L)
- 前面のＬＥＤパネルでタンク残量確認可能
- 超純水装置への供給水用純水装置としても最適
- 消耗品交換もお客様にて実施可能

仕　様	
採水スピード	1.5L/分
RO水製造量(水温25℃)	13L/時
純水水質　比抵抗値	1～15MΩ･cm
共有水圧	0.5～2bar
サイズ	幅376×奥行353×高さ679mm
運転時重量	17kg
電　源	100-240V　50/60Hz　1.6A

PURELAB Chorus 2+ 20 (RO/DI/UV) フロー図

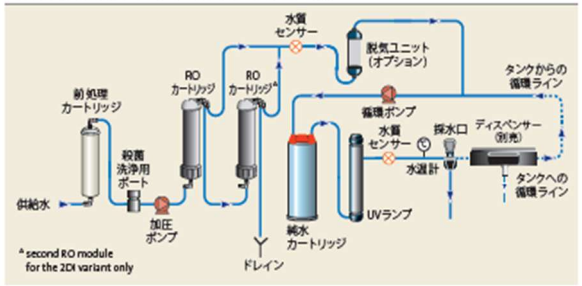



VEOLIA

S-VANS

オプション品

ピュアラボディスペンサー LA824

ピュアラボディスペンサーは自立スタンド型で、装置本体から離して設置することが可能です。
そのため研究室の貴重な作業スペースを有効に使うことができます。

ディスペンサーの主な機能

- 可変速採水機能：滴下 ～ 最大 2L/分
  （最大流速は接続する装置によって異なります）
- 採水量設定機能：100mL ～ 100L
  最後に記憶させた採水量設定値を何度でも繰り返して採水できます
- プロファイル採水機能
  ３パターンの採水操作を登録できます。複雑な採水操作も１プッシュで何度も繰り返してできます
- ピペット式ハンドリング採水

仕　様	
採水スピード	滴下～最大 2L/分
採水量設定	100mL～100L
プロファイル採水	3パターン登録可
サイズ	幅264×奥行375×高さ580～810mm
運転時重量	4.5kg
電　源	100-240V　50/60Hz　24VA





VEOLIA