


概要

本防水扉は、海上保安庁の設計基準に準拠したもので、防波堤灯台のほか、波浪の影響を受ける種々の施設に適合するよう、構造は堅牢にして耐久性に富み、特に高防水性を考慮して製作されています。なお、永年にわたり、数多くの実績を有しており、各所で十分な性能を発揮しています。

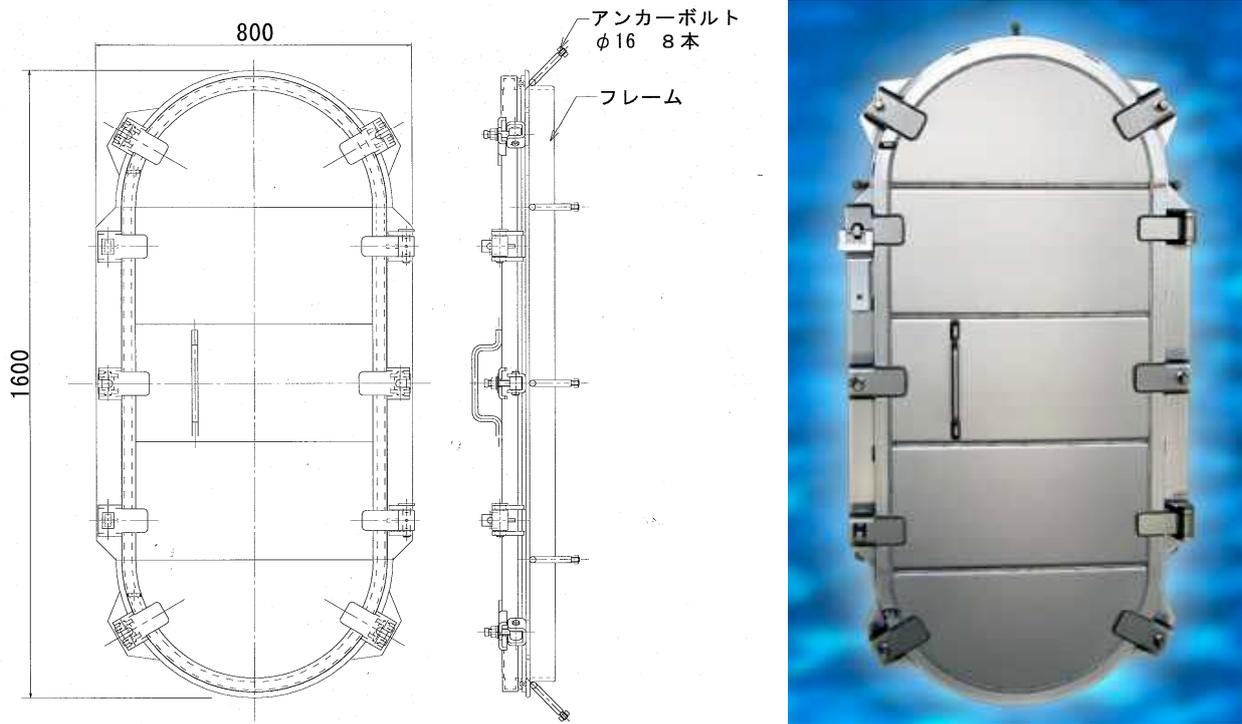

※本品ご発注時は蝶番の方向（右又は左）、及び RC 製灯台用又は、FRP 製灯台用、鋼製灯台用の別を御指定ください

仕様

材質	扉・枠	耐食アルミニウム合金
	ボルトナット	ステンレス
	アンカーボルト	耐食アルミニウム合金、8本付
付属品	アフリ止め金具、錠前、締付けスパナ	
外形寸法	800mm W × 1,600mm H	
重量	本体約 50kg	
荷姿	ダンボール梱包	
備考	RC 用は枠に耐アルカリ性塗料処理	